







AKIVISION

La centrale d'acquisition AKIVISION développée par KIMO est spécialement étudiée pour superviser le bon fonctionnement des installations aérauliques. Elle convient à tout type de surveillance de process.

PARFAITEMENT ADAPTÉE À TOUTES LES APPLICATIONS EN AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIE ET TERTIAIRE.

TEMPÉRATURE

HUMIDITÉ

PRESSION

VITESSE D'AIR

DÉBIT D'AIR















d'une installation

Le logiciel AKIVISION est compatible avec toutes nos gammes de capteurs et sondes de température.

Retrouvez l'ensemble des solutions sur notre site internet.

www.kimo.fr

CAPTEURS TRANSMETTEURS pression - température - humidité vitesse et débit d'air





MODULES



Logiciel A | ACQUISITION

Permet de configurer l'ensemble des capteurs et modules de votre installation, d'enregistrer et de visualiser toutes les mesures en temps réel.

CONFIGURATION DE VOS APPAREILS ET MODULES

Le logiciel recherche automatiquement tous les appareils du réseau (esclaves) et les affiche.



Vous pouvez réintervenir à tout moment

GESTION DES UTILISATEURS

Vous sécurisez les consultations par l'utilisation de mots de passe.









Enregistrement

EN TEMPS RÉEL

Le logiciel **AKIVISION** est une application Windows[®] centralisant toutes les données climatiques et aérauliques issues de votre réseau de capteurs transmetteurs **KIMO**.

La version A du logiciel autorise la configuration du réseau, l'acquisition et l'exploitation de données.

La version E du logiciel est une extension de licence qui permet une vue graphique des données, via un espace disque partagé ou intranet.

La version CFR 21 est indispensable pour les utilisateurs dont la traçabilité est soumise aux normes strictes de la 21 CFR part 11. La sécurité et l'intégrité de vos données sont protégées contre toute manipulation et/ou falsification.

Tableau des références et désignations

Tableau des l'elel'elices et designations	
Référence	Désignation
AKIVISION	Version A + version E + clé de sécurité
AKIVISION E	Version E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
AKIVISION CFR	Version CFR-A + CFR-E + clé de sécurité
AKIVISION CFR-E	Version CFR-E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
	M
ML 120	Module de liaison PC en USB/RS 485
ML 100	Module de liaison PC en RS 232/RS 485

HD 400	M 0 (
MD 100	Module de 8 entrées analogiques 4-20 mA / 0-10 V
HP 400	sortie RS 485
MD 120	Module de 6 entrées Pt 100/Pt 1000 / sortie RS 485
MD 140	Module de 6 entrées thermistance CTN / sortie RS 485
MD 160	Module de 8 entrées thermocouple K, J et T / sortie RS 485 Module de 16 entrées pum. / Tout Qu Rien / sortie RS 485
MD 180 MD 190	models as 19 shares harmy load out mony service no
מאו חואו	Module de 7 entrées numériques / Tout Ou Rien, Compteur, Fréquence / sortie RS 485
	Completel, Frequence / Sortie Ro 460
•••••	
MR 100	Module entrée RS 485 / 8 sorties relais
100	TAIDURING OF THE TOO / O OUT BICC T CIUIC
	Modules GSM, radio, éthernet
	Nous consulter pour les disponibilités
	reduction pour los disponistines



Nos techniciens vous apportent conseils et soutiens techniques. Bénéficiez de nos compétences | Contactez-nous!








LOGICIEL COMPLET, RAPIDE À METTRE EN PLACE, INTUITIF ET TOTALEMENT SÉCURISÉ



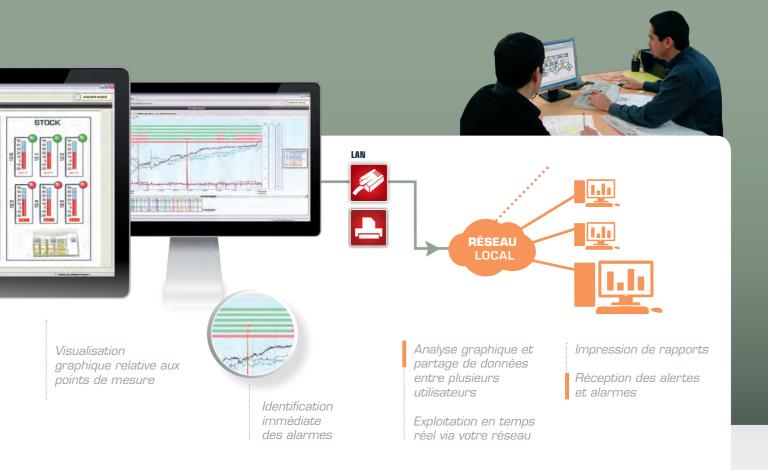



Vous réglez les intervalles de mesure, créez des alarmes logicielles et des voies calculées.



Alarme logicielle

Logiciel E | EXPLOITATION

Permet de consulter, analyser, exploiter, imprimer et exporter toutes les valeurs mesurées.

EXPLOITATION ET EXPORTATION DES DONNÉES

Vous ajoutez des voies, consultez le journal, insérez des commentaires, exportez vos statistiques et personnalisez en toute simplicité vos présentations.









KIMO - Usine & siège social - Zone industrielle - BP 16 - 24700 Montpon

Tél.: 05 53 80 85 00 - Fax: 05 53 80 16 81

Email: kimo@kimo.fr

KIMO - Département Export

Tél.: +33 1 60 06 69 25 - Fax: +33 1 60 06 69 29

Email: export@kimo.fr